


# ECONOMIC

Cortinas de aire económicas, para pequeños recintos comerciales



CONTROL  
Versión E

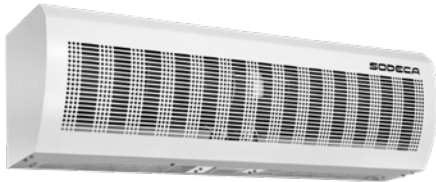

CONTROL  
Versión S

Cortinas de aire económicas para alturas hasta 3 m, para instalación horizontal, especialmente diseñadas para pequeños recintos comerciales.

**Construcción:**

- Estructura metálica pintada.
- Diseño para instalación horizontal.
- Versión S: Dos velocidades de funcionamiento del ventilador.
- Led indicador de funcionamiento.
- Soportes para montaje en pared.
- Versión E: Control de batería eléctrica con elementos de seguridad. Paro del ventilador retardado para evacuar calor residual.

**Versión:**

- Ambiental: Recirculación de aire.
- Eléctrica: Incorpora resistencias eléctricas.


**Control externo:**

- Versión E: Control con mando a distancia.

**Aplicaciones:**

- Pequeños locales comerciales
- Tiendas
- Bares
- Oficinas

**Código de pedido**




ECONOMIC: Cortinas de aire económicas, para pequeños recintos comerciales

09: Longitud 90 cm  
10: Longitud 100 cm  
15: Longitud 150 cm  
20: Longitud 200 cm

S: Ambiental  
E: Eléctrica 230V o 400V según modelo



**Control:**

	 Ambiental	 Eléctrica
Funcionamiento	manual	manual
Velocidades	2 velocidades	1 velocidad
Control batería eléctrica	no	1 nivel de potencia
Contacto para puerta	no	no
Led indicador funcionamiento	si	si

**Características técnicas**

Modelo	Altura puerta (m)	Caudal máximo (m <sup>3</sup> /h)	NPS irradiado dB (A)	Potencia calorífica (kW)	Tensión batería (V)	Intensidad batería (A)	Tensión ventilador (V)	Intensidad ventilador (A)	Peso (Kg)
AC-09-S	3	1200	43	-	-	-	1x230	0,65	15
AC-10-S	3	1350	44	-	-	-	1x230	0,72	16
AC-15-S	3	2100	46	-	-	-	1x230	0,95	24
AC-09-E	3	1000	45	3,5	1x230	15	1x230	0,65	18
AC-10-E	3	1150	46	4,0	1x230	19	1x230	0,72	20
AC-15-E	3	1800	47	5,5	3X400	9	1x230	0,95	31
AC-20-E	3	2400	51	10,0	3X400	16	1x230	1,38	39

**Dimensiones mm**

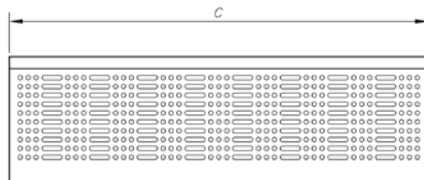

	A	B	C
AC-09-S	200	215	900
AC-10-S	200	215	1000
AC-15-S	200	215	1500
AC-09-E	195	220	900
AC-10-E	195	220	1000
AC-15-E	195	220	1500
AC-20-E	195	220	2000