



## Características técnicas



RAL 9016  
estándar



Otros colores  
bajo pedido



Rango  
Hasta 4,2 m



Caudal / Longitud  
1800 - 6300 m<sup>3</sup>/h  
1 m to 2,5 m



Ventiladores  
Centrífugos  
5 velocidades



Tipo de calefacción  
A : sin calefacción



Potencia calorífica  
-



Control  
Regulador manual Plug&Play  
+ control remoto IR  
(Control Clever opcional)



Bastidor  
Acero galvanizado



Tipo de reja  
Lamas de aspiración



Lamas de descarga  
Aluminio

La cortina de aire COMPACT EMPOTRABLE está especialmente diseñada para aplicaciones sin calefacción. Este modelo empotrable de perfil bajo dispone de una rejilla difusora con vista integral y un marco autoportante para su instalación en falsos techos.

Su diseño se caracteriza por ofrecer una visión completa de la rejilla de entrada y salida, que no requiere un mantenimiento intensivo y está completamente integrada en un único marco color RAL 9016, también hay otros colores disponibles bajo pedido.

Este modelo de cortina de aire funciona con ventiladores centrífugos de doble aspiración con motores de rotor externo de bajo nivel sonoro. Los modelos "EC" incorporan ventiladores eficientes de muy bajo consumo.

### \* SIN CALEFACCIÓN




Modelo	Caudal m <sup>3</sup> /h	Potencia ventilación 230V~50Hz kW	Intensidad ventilación 230V~50Hz A	Nivel sonoro (5 m) dB(A)	Peso kg
CR M 1000 A	1800	0,212	0,94	55	33
CR M 1500 A	2700	0,318	1,41	56	50
CR M 2000 A	3600	0,424	1,88	57	61
CR M 2500 A	4500	0,530	2,35	58	68
CR ECM 1000 A	1840	0,142	1,24	56	33
CR ECM 1500 A	2760	0,213	1,86	57	50
CR ECM 2000 A	3680	0,284	2,48	58	61
CR ECM 2500 A	4600	0,355	3,10	59	68
CR G 1000 A	2400	0,642	2,85	57	37
CR G 1500 A	3200	0,856	3,80	58	55
CR G 2000 A	4800	1,284	5,70	59	71
CR G 2500 A	5600	1,498	6,65	60	78
CR ECG 1000 A	2700	0,213	1,86	61	37
CR ECG 1500 A	3600	0,284	2,48	62	56
CR ECG 2000 A	5400	0,426	3,72	63	71
CR ECG 2500 A	6300	0,497	4,34	64	78



Programa de selección



## Dimensiones

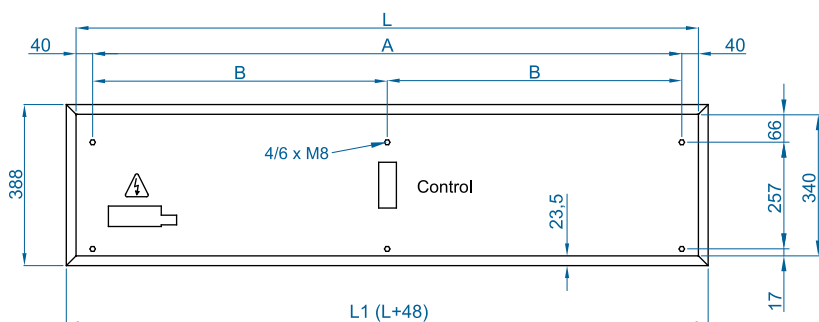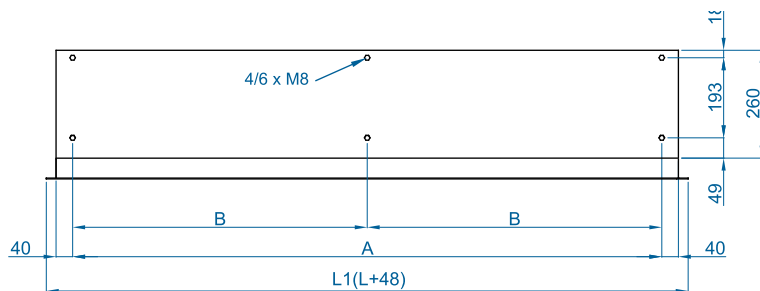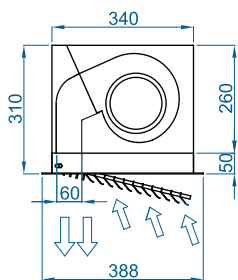

	L	L1	A	B
RC 1000	1000	1048	920	-
RC 1500	1500	1548	1420	710
RC 2000	2000	2048	1920	960
RC 2500	2500	2548	2420	1210

Planos CAD, archivos BIM, manuales de  
instalación y otra documentación



## Accesorios opcionales

### Soportes e instalación



Soporte rail  
SPWR



Soporte Silentblock  
SPANG-SIL / SLB



Cables de  
suspensión SPCT

### Control



Control IR  
✓ Incluido



Control básico CA-5AW-IR  
✓ Incluido



Hand-Auto  
CH-5AW-NE



Kit Control Clever



Kit interface  
IN-NE-II



Cable RJ45  
✓ Incluido

### Sensors



Contacto de puerta  
mecánico MEC-DC



Contacto de puerta  
magnético MAG-DC



Sensor temperatura  
externo (Clever Control)